


FDV

FDV Plissé

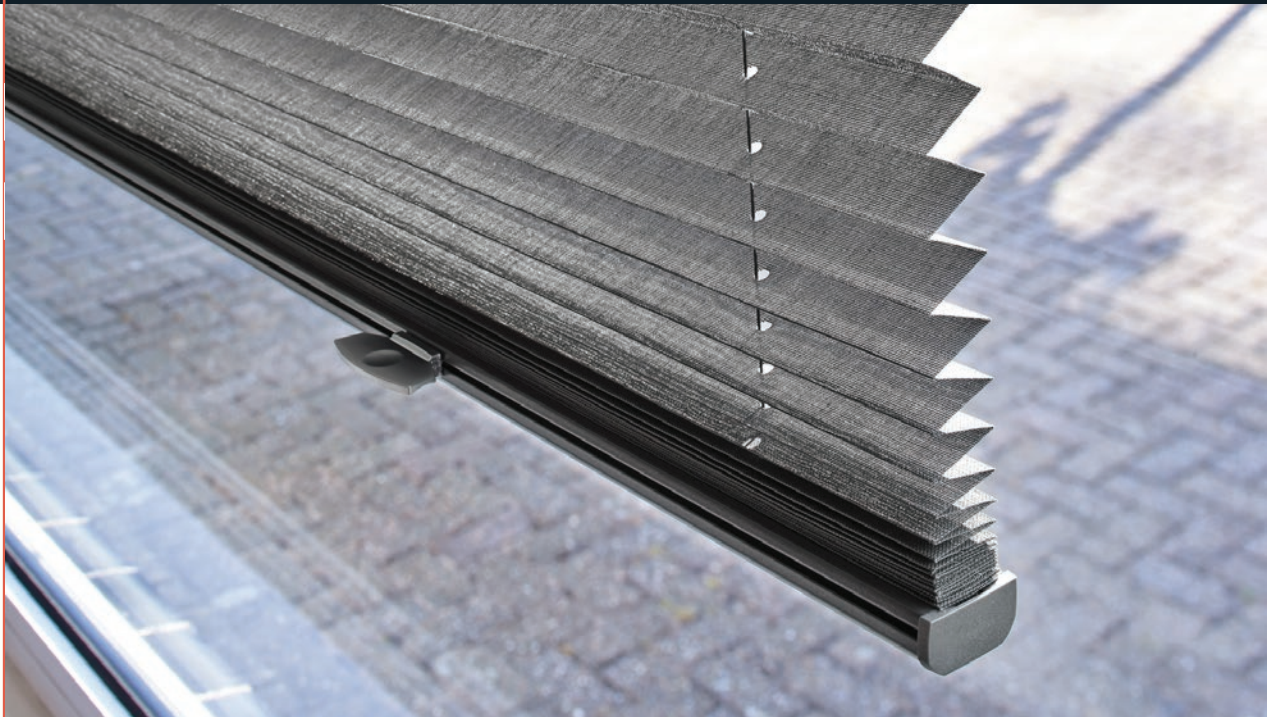

1. PRODUKTBEKRIVELSE

Plisségardin til innvendig solskjerming

Motor:	
Dimensjon:	
Duk-numer:	
Farge duk:	
Skinne:	Lakkert aluminium
Håndtak:	Plastikk og aluminium
Strekfjærer:	Rustfritt stål
Deler i mekanisme:	Plastikk og magnet
Betjeningsstag:	Forzinket eller lakkert stål og plast
Snorsamler:	Plast
Fjernstyring:	
Andre opplysninger:	

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Plisse kan brukes som fritthengende, med snorer, med fjær eller med motor. Plisse har i sin konstruksjon synlige snorer.

STANDARD BRUK

Opp- og nedheising skjer manuelt med polyester snorer som kan låses automatisk eller manuelt. Snorene frigjøres ved å dra forsiktig snoren mot senter av gardinen, og så slippes forsiktig ned. Ved modell med håndtak utføres opp- og nedheising manuelt ved å ta tak i håndtaket midt på gardinen og dra forsiktig gardinen i ønsket posisjon.

Produkter med manuell snorlås må betjenes ved å dra snoren ut i rommet for å unngå skade på snorlåsen. Ikke dra snoren rett ned

RENGJØRING OG ETTERSYN:

- Profilene og styreenhetene til produktene trenger ikke noe vedlikehold.
- Tekstilene/dukene har blitt behandlet slik at de er anti-statiske og støv frastøtende.
- Regelmessig børsting skal være nok til å holde dem rene.
- Hvis nødvendig så kan de fleste duker vaskes.
- Unngå kjemikalier
- På motoriserte pli-soler MÅ man unngå å få vann på de elektriske komponentene.

OBS!


Følgende stoffer kan IKKE vaskes, kun børstes eller tørkes med fuktig klut:

- Trends
- Obscuris Topar Titan
- Transparent Metal FR
- Crepe Metal FR
- ALLE Duette® BlackOut




- Profilene og styreenhetene til produktene trenger ikke noe vedlikehold.
- Tekstilene/dukene har blitt behandlet slik at de er anti-statiske og støv frastøtende.
- Regelmessig børsting skal være nok til å holde dem rene.
- Hvis nødvendig så kan de fleste duker vaskes.
- På motoriserte pli-soler MÅ man unngå å få vann på de elektriske komponentene..

1




Dra opp plisséen/duetten.

2




Demontér produktet med en flat skrutrekker som på bildet.

3




Bruk et mildt vaskemiddel i vann som holder maks 30 grader Celsius.

4




La produktet ligge i 15 minutter.

5




Etter 15 minutter kan du ta opp produktet og skylle det.

6




OBS ta opp Duette duker slik at vannet renner ut av cellene (hold de litt på skrå).

7




Dra produktet sammen (som om produktet er dratt opp på vanlig måte). Press vannet ut.

8



Montér produktet på plass igjen i fuktig tilstand.

9



La produktet stå i oppdratt posisjon i minst 12 timer. Ikke bruk strykejern!

OBS! Følgende stoffer kan IKKE vaskes, kun børstes eller tørkes med fuktig klut: **ALLE Duette BlackOut** (se teknisk info i katalogen)

FDV Plissé

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Garanti og vilkår

5 år ved normal bruk, 2 år på slitedeler.

Renholdsvennlighet

Kontroller om den duken du har valgt kan vaskes jmf liste uthevet i rødt varsel første side.

Øvrige opplysninger

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør: HD Solskjerming AS

Postadresse: Årøsetervegen 10

Postnr. og poststed: 6422 Molde

Telefon: 91150200

E-post: post@hdsol.no

Internett: <https://hdsolskjerming.no/>