

Innvendig persienne




1. PRODUKTBEKRIVELSE

Persiennen kan brukes fritthengende, mellomglass eller med motor. Det kan også settes på en styrewire på sidene, for å stabilisere persiennen på f.eks dører, vippevinduer etc. Se ordre for beskrivelse av ditt produkt; styring, dimensjoner, duktype og andre opplysninger.

Motor:	
Bredde:	
Farge:	
Overlist:	Brennlakkert stål
Underlist:	Brennlakkert stål
Lamell:	Brennlakkert aluminium
Lagerbokker og stigbåndsruller:	Høykvalitet polyermateriale og galvanisert stål
Låshus:	Stål og messing
Snekke (Vendemekanismen)	Polymateriale (Vedlikeholdsfritt)
Tak og kombifester:	Forzinket eller lakkert stål
Snorer og stigbånd:	100% Polyseter
Fjernstyring:	
Andre opplysninger:	

Innvendig persienne

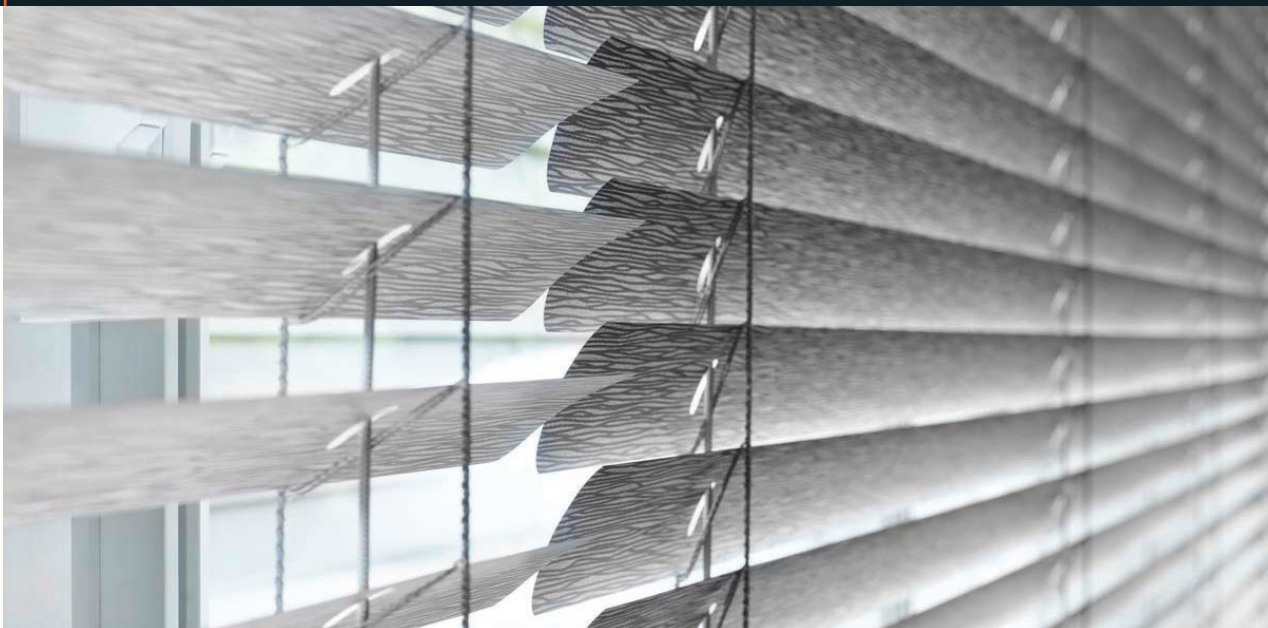


2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Standard bruk:

Opp- og nedheising skjer manuelt med 1,4mm polyestersnorer som kan låses automatisk eller manuelt. Snorene frigjøres ved å dra snorer mot senter av persiennen, dra forsiktig, og så slippes forsiktig ned. Vinkling av lamellene skjer ved hjelp av en vendestang. (Plexi)

Rengjøring og ettersyn:

Normal støvtørking, hvis nødvendig bruk lett fuktet klut, eller støvsug med lav styrke. Det enkleste er å bruke en myk børste som festes på støvsugerør eller vaske de med en klut når lamellene er vendt slik som på bildet under.

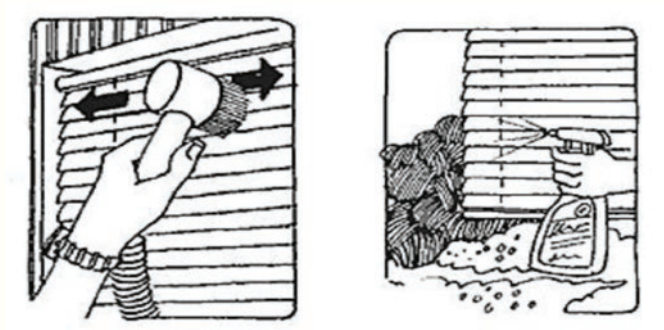

For grundig rengjøring, bruk mildt såpevann.

Innvendig persienne

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Garanti og vilkår

5 år ved normal bruk, 2 år på slitedeler.

Renholdsvennlighet

Persienner kan rengjøres.

Øvrige opplysninger

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør: HD Solskjerming AS

Postadresse: Årøsetervegen 10

Postnr. og poststed: 6422 Molde

Telefon: 91150200

E-post: post@hdsol.no

Internett: <https://hdsolskjerming.no/>